
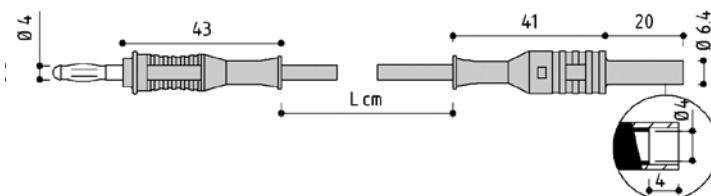


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА



Тип 2

Соединительный кабель, банан 4 мм - банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А, 20 А, 25 А, 36 А.

Тип 3

Соединительный кабель, банан 4 мм - розетка банан 4 мм, контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Варианты исполнения кабеля рассчитанные на максимальный ток 12 А, 20 А, 25 А, 36 А.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	мОм	Цвет														
Тип 2	Тип 3						R	N	Bl	V	J	Вс									
2010 - 10 # 2010 - 25 # 2010 - 50 # 2010 - 100 # 2010 - 150 # 2010 - 200 #	2020 - 10 # 2020 - 25 # 2020 - 50 # 2020 - 100 # 2020 - 150 # 2020 - 200 #	10 25 50 100 150 200	ПВХ 0,75 мм² T °C - 20 + 80	12 A	Рекомендованное ограничение по стандарту IEC 61010-1 / 61010-031 < 33 В AC < 70 В DC	10 12 15 30 45 55															
2011 - 10 # 2011 - 25 # 2011 - 50 # 2011 - 100 # 2011 - 150 # 2011 - 200 #	2021 - 10 # 2021 - 25 # 2021 - 50 # 2021 - 100 # 2021 - 150 # 2021 - 200 #	10 25 50 100 150 200				Силикон 0,75 мм² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)							10 12 15 30 45 55								
2012 - 25 # 2012 - 50 # 2012 - 100 # 2012 - 150 # 2012 - 200 #	2022 - 25 # 2022 - 50 # 2022 - 100 # 2022 - 150 # 2022 - 200 #	25 50 100 150 200											ПВХ 1,00 мм² T °C - 20 + 80	12 15 25 35 45							
2019 - 25 # 2019 - 50 # 2019 - 100 # 2019 - 150 # 2019 - 200 #	2029 - 25 # 2029 - 50 # 2029 - 100 # 2029 - 150 # 2029 - 200 #	25 50 100 150 200												Силикон 1,00 мм² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 15 25 35 45						
2015 - 25 # 2015 - 50 # 2015 - 100 # 2015 - 150 # 2015 - 200 #	2025 - 25 # 2025 - 50 # 2025 - 100 # 2025 - 150 # 2025 - 200 #	25 50 100 150 200													ПВХ 1,50 мм² T °C - 20 + 80	12 15 20 25 30					
2013 - 25 # 2013 - 50 # 2013 - 100 # 2013 - 150 # 2013 - 200 #	2023 - 25 # 2023 - 50 # 2023 - 100 # 2023 - 150 # 2023 - 200 #	25 50 100 150 200														Силикон 1,50 мм² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 15 20 25 30				
2017 - 25 # 2017 - 50 # 2017 - 100 # 2017 - 150 # 2017 - 200 #	2027 - 25 # 2027 - 50 # 2027 - 100 # 2027 - 150 # 2027 - 200 #	25 50 100 150 200	ПВХ 2,50 мм² T °C - 20 + 80	12 15 20 25 30																	
2014 - 25 # 2014 - 50 # 2014 - 100 # 2014 - 150 # 2014 - 200 #	2024 - 25 # 2024 - 50 # 2024 - 100 # 2024 - 150 # 2024 - 200 #	25 50 100 150 200		Силикон 2,50 мм² T °C - 60 + 180 (пик: + 230)		12 15 20 25 30															
						2							0				6	5	4	9	